

TIPPS & TRICKS: Online-Tipps

Internet-Tipps

Testen Sie den Phishing-Filter Ihres Browsers auf seine Funktion. Im Internet-Tipp des Monats zeigen wir Ihnen, wie Sie Webseiten mit beweglichen Rändern erzeugen.

Firefox, Internet Explorer

Phishing-Filter testen

Der Phishing-Filter Ihres Browsers lässt sich leicht auf seine Funktion testen.

Dazu rufen Sie www.mozilla.com/firefox/its-a-trap.html auf. Weist das Browserfenster Sie darauf hin, dass die Website als Phishing-Website (Internet Explorer) oder als Betrugsversuch (Firefox) gemeldet ist, arbeitet der Phishing-Filter korrekt.

Firefox

Browserfenster teilen

Die Firefox-Erweiterung Split Browser 0.5 (kostenlos, www.erweiterungen.de/detail/Split_Browser und auf der Heft-CD) stellt in Firefox mehrere Webseiten neben- oder untereinander dar.

Wenn Sie mehrere Tabs geöffnet haben und deren Inhalte vergleichen wollen, dann öffnen Sie nach der Installation des Add-ons das neue Menü *Teilen* und wählen die gewünschte Darstellungsart.

Firefox

Animationen verhindern

Nervende Textanimationen, die auf vielen Websites zu finden sind, lassen sich im Browser Firefox dauerhaft deaktivieren.

Nehmen Sie zwei Änderungen vor. Das Blinken von Textelementen verhindern Sie mit dem Eintrag `user_pref("browser.blink_allowed", false);` in der Datei `user.js`. Laufschrift deaktivieren Sie mit den folgenden Zeilen in der Datei `userContent.css`:


```
marquee {
  -moz-binding: none !important;
  display: block;
  height: auto !important;
}
```

Beide Konfigurationsdateien existieren nach der Firefox-Installation noch nicht. Legen Sie die Dateien mit einem Texteditor im Profilordner des Browsers an. Zu diesem Ordner gelangen Sie, wenn Sie `%appdata%\Mozilla\Firefox\Profiles` in die Adresszeile des Windows-Explorers eingeben. Wechseln Sie in den Unterordner mit der Endung `default`. Speichern Sie dort die Datei `user.js`. Die Datei `userContent.css` speichern Sie im Unterordner `chrome`.

Firefox

Mauszeiger wechseln

Konfigurieren Sie Firefox so, dass er bereits beim Überfahren eines Links mit der Maus zeigt, ob sich beim Anklicken ein neues Fenster öffnet.

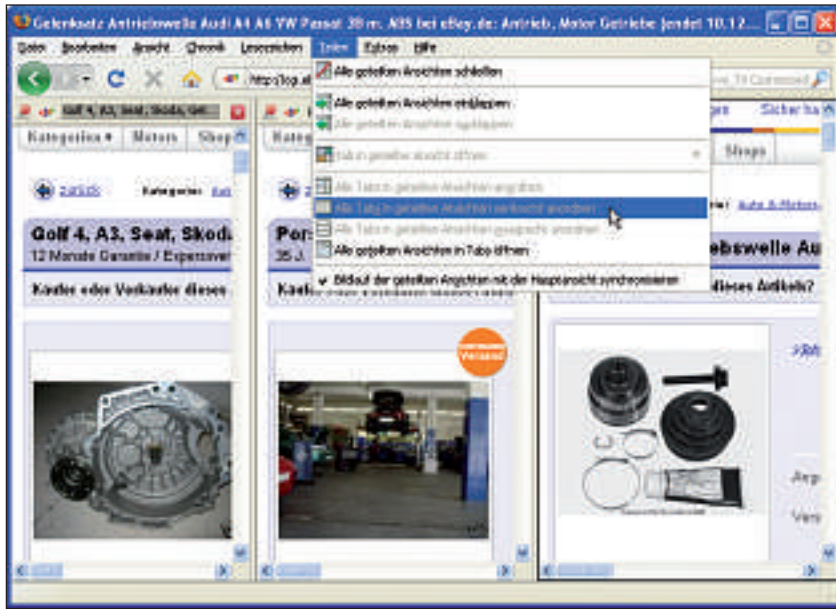

Browserfenster teilen: Die Firefox-Erweiterung Split Browser 0.5 zeigt Tabs nebeneinander an und eignet sich so zum Beispiel für den Vergleich von Produkten.

Dazu geben Sie folgenden Code in die Datei `userContent.css` ein:

```
:link[target="_blank"],
:visited[target="_blank"],
:link[target="_new"],
:visited[target="_new"]
{cursor: crosshair;}
```

Bei Verweisen mit den Parametern `target="_blank"` oder `target="_new"` erscheint dann anstelle des üblichen Hand-Symbols ein Fadenkreuz.

Online-Dienst

Erreichbarkeit der Website prüfen

Der Online-Dienst Montastic (kostenlos, www.montastic.com) informiert Sie zuverlässig über Ausfälle Ihrer Website.

Dazu registrieren Sie sich auf der Homepage des Anbieters über den Link *Use it for FREE*. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und ein frei wählbares Zugangspasswort ein. Melden Sie sich dann mit diesen Zugangsdaten über *Login* auf der Homepage des Dienstes an. Die zu überwachende Webadresse teilen Sie Montastic anschließend über den Link *Add a website to monitor* mit.

Adobe Reader

PDFs vorlesen lassen

Auf Wunsch liest der Adobe Reader PDF-Dokumente aus dem Web vor.

In den Vorlesemodus wechseln Sie im Programm Adobe Reader über *Anzeige, Sprachausgabe, Sprachausgabe aktivieren*. Mit *[Umschalt Strg B]* starten, mit *[Umschalt Strg E]* beenden Sie die Sprachausgabe. Die synthetisch klingende Stimme ist besser für englische Texte geeignet.

Webserver

Dateitypen schützen

Dateien, die sensible Einstellungen oder Zugangsdaten von Webanwendungen enthalten, lassen sich über die jeweiligen Endungen gezielt schützen.

Dazu legen Sie mit Notepad eine Datei namens `.htaccess` an und speichern darin folgendes Code-Muster:

```
<FilesMatch "\.(inc|dat)$">
Deny from all
</FilesMatch>
```

Laden Sie diese Datei in das oberste Verzeichnis Ihrer Website. Sie verhindern damit den Zugriff auf Dateien mit den Endungen `INC` und `DAT`.

Firefox

Downloads wiederfinden

Haben Sie eine heruntergeladene Datei versehentlich gelöscht, dann lässt sich die Download-Adresse über die Firefox-Chronik aufspüren.

Dazu öffnen Sie über *Chronik, Gesamte Chronik anzeigen* das Fenster *Bibliothek*, tippen `zip` oder `exe` in das Eingabefeld *Chronik durchsuchen* und drücken die Eingabetaste. Anschließend genügt ein Doppelklick auf den gewünschten Eintrag der Trefferliste, um die Datei erneut herunterzuladen.

Firefox

Deutsche Websites ansteuern

Suchen Sie per Eingabe eines einfachen Stichworts in die Adresszeile nach deutschen Websites.

Wenn Sie ein Stichwort in die Adresszeile eintippen und danach



Phishing-Filter testen: Wenn Firefox einen solchen Warnhinweis anzeigt, dann funktioniert der Phishing-Filter.

[Strg Eingabe] drücken, ergänzt Firefox Ihr Stichwort um die Endung `.com` und versucht die entsprechende Website aufzurufen.

Um nach deutschen Websites zu suchen, starten Sie die erweiterte Konfiguration über *about:config* und geben bei "Filter" browser.fixup.alternate.suffix ein. Klicken Sie den Eintrag doppelt an und ersetzen Sie `.com` durch `.de`.

Online-Dienst

Interaktive Link-Vorschau

Der Online-Dienst Snap Shots (kostenlos, www.snap.com) versieht Links auf Ihren Webseiten mit interaktiven Vorschaubildern.

Um Snap Shots zu nutzen, melden Sie sich auf der Homepage des Dienstes über *Get started* in der Rubrik *Publishers / Bloggers* an. Wählen Sie ein Farbschema und die deutsche Sprachversion aus. Nach Eingabe eines Benutzernamens, eines Kennworts und Ihrer E-Mail-Adresse erhalten Sie Zugang zu einem Code-Baustein für Ihre Seiten.



Interaktive Link-Vorschau: Bereits in der Vorschauansicht ist die Google-Maps-Karte voll navigierbar.

Dank dieses Bausteins lassen sich sogar einige Funktionen der verlinkten Seite auf Ihrer Homepage ausführen. So haben Besucher Ihrer Seiten etwa die Möglichkeit, Videos in einem Inline-Player zu starten, Fotoalben durchzublätern und in Karten von Google Maps zu navigieren.

Php

Unterbrechung anzeigen

Vorübergehend nicht erreichbare Links lassen sich für die Dauer der Un-

terbrechung einfach ausblenden oder durch einen Hinweistext ersetzen.

Geben Sie dazu an der entsprechenden Stelle Ihrer Webseite PHP-Code nach dem folgenden Beispiel ein:

```
<?php
$fp = @fsockopen("www.domain
name.de", 80);
if(!$fp) {
echo "Offline";
} else {
echo "<a href=http://www.domain
name.de>Linktext</a>";
}
?>
```

Firefox

Links durchsuchen

Bringen Sie Firefox dazu, bei Eingabe eines Begriffs automatisch in den Links der aktuellen Seite zu suchen.

Dazu rufen Sie *Extras, Einstellungen...* auf und wechseln zu *Erweitert*. Aktivieren Sie *Suche bereits beim Eintippen starten* im Register *Allgemein*. Mit Eingabe des ersten Buchstabens startet nun sofort die Seitensuche. Geben Sie in die Adresszeile `about:config` ein und än-

dern Sie den Wert von `accessibility.typeaheadfind.linkonly` per Doppelklick auf `true`.

Thunderbird

Platz gewinnen

Nutzen Sie den freien Platz der Thunderbird-Menüleiste für Schaltflächen der Symbolleiste.

Hierzu wählen Sie *Ansicht, Symbolleisten, Anpassen...* und ziehen die gewünschten Symbole auf die Menüleiste. *Achim Beiermann*

INTERNET-TIPP DES MONATS: WEBSEITEN MIT ESELSOHREN

Nutzen Sie ein sogenanntes Pagepeel für besondere Hinweise auf Ihrer Webseite.

Beim Pagepeel wackelt an der oberen rechten Ecke der Seite ein Eselsohr. Hält man die Maus darüber, blättert die dahinter liegende Information auf. Nutzen Sie für diesen Effekt Peel it 1.11 (kostenlos, www.peel-it.de). Das Skript lässt sich unter www.peel-it.de/konfiguration.php konfigurieren. Passen Sie die Pfade an und klicken Sie auf *Abschicken*. Tauschen Sie dann den Inhalt der Skriptdatei `page_peel_config.js` komplett durch den generierten Code aus.

Kopieren Sie alle Dateien mit den Endungen JS und SWF vom Ordner `pagepeel` auf den Webserver. Fügen Sie zudem eine




Eselsohren: Peel it 1.11 erzeugt diesen originellen Effekt.

kleine und eine grosse Version Ihrer Grafik hinzu. Bei jeder Seite, die ein Eselsohr erhalten soll, geben Sie dann die folgenden Zeilen vor dem Tag `</body>` ein:

```
<script type="text/javascript"
src="PagePeel.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="pagepeel_config.js"
></script>
```

>>> Die kostenpflichtige Version 2 von Peel it enthält zudem ein Adminmenü mit Uploadfunktion sowie Statistikfunktionen. So können Sie zum Beispiel sehen, wie oft Ihr Werbemittel angezeigt wurde und wie häufig dieses angeklickt wurde.

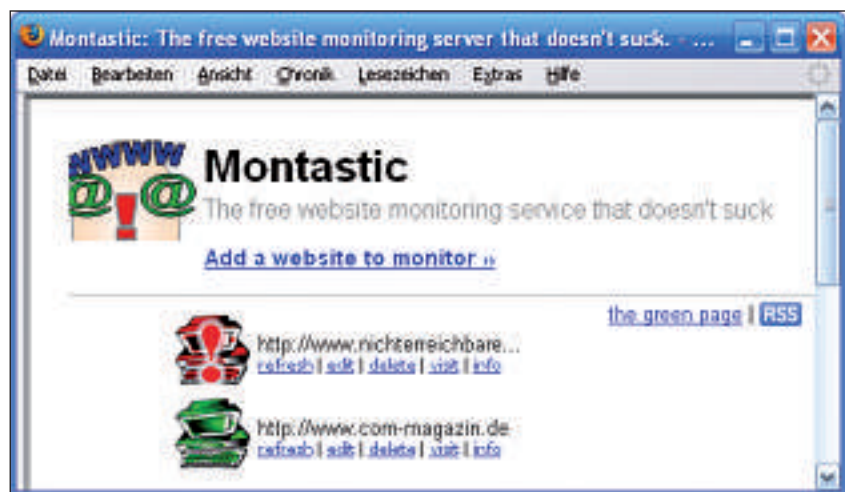

Erreichbarkeit der Website prüfen: Im Admin-Bereich zeigt Montastic den Status der überwachten Websites an.